



## UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

La série ADVANCE d'Hoshizaki comporte des armoires de réfrigération et de congélation durables, adaptées aux environnements de cuisine les plus exigeants. La sécurité alimentaire, la facilité de nettoyage et les possibilités d'application standardisées étant au cœur du concept de conception, la série ADVANCE est parfaitement adaptée aux divers environnements de cuisine, de la restauration aux projets à grande échelle, tels que les hôtels et les restaurants à service rapide.

Les armoires ADVANCE se distinguent par d'amples fonctionnalités d'hygiène et de sécurité alimentaire, simplifiant les procédures de contrôle et de gestion de la cuisine pour votre tranquillité d'esprit.

- ✓ Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)
- ✓ Armoires à usage intensif
- ✓ Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes
- ✓ Format GN 2/1 en profondeur

### DOMAINES D'APPLICATION



Restauration



Hôtellerie

## CARACTERISTIQUES CLÉS


### SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET FACILITÉ DES OPÉRATIONS.

1. | Faible niveau sonore
2. | Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.
3. | Le joint magnétique large amovible
4. | Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile
5. | Acier inoxydable AISI 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire
6. | Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés
7. | Conception type monobloc pour une capacité interne maximale et un entretien facile
8. | Interrupteur automatique de coupure du ventilateur
9. | Condenseur à faible entretien



## Définitions des Codes Produits - ADVANCE

**ADVANCE K 70 4 C DR E**

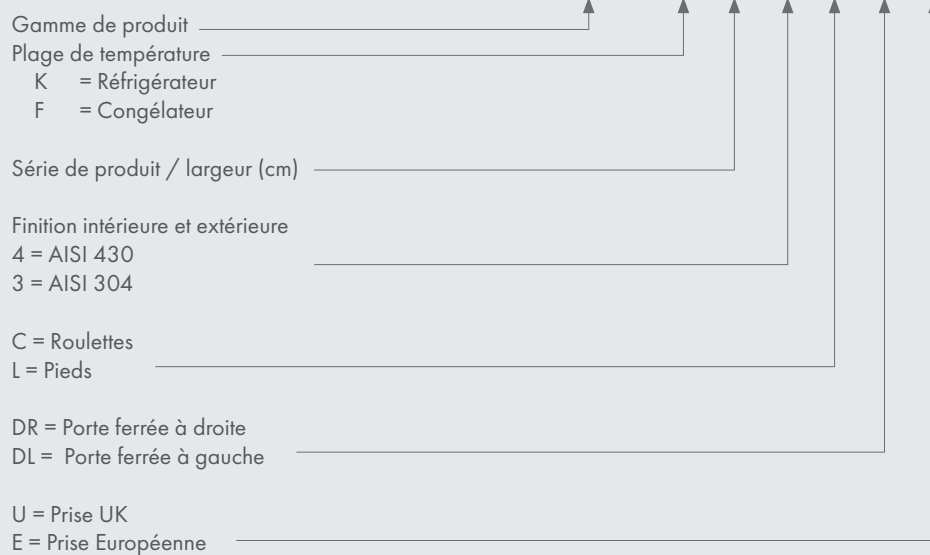

**2/1 GN**

# ADVANCE 140

- Inox AISI 304 intérieur et extérieur
- 1 porte ferrée à droite et 1 porte ferrée à gauche avec 2 serrures
- Fermeture de portes automatique
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- 8 grilles rilsanisées grises incluses (650 x 530 mm)
- Joints amovibles
- Bords intérieurs arrondis
- Eclairage LED
- Sur pieds de série, H = 130-180 mm (disponible sur roulettes sans supplément)
- Déflecteur d'air



Advance 140 C

ADVANCE	K 140 C	F 140 C
Code produit	121142070	123142070
Plage de température	0/+10°C	-25/-12°C

Finitions		
Extérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304
Intérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304

SPÉCIFICATIONS	ADVANCE K 140 C	ADVANCE F 140 C
Volume, brut (litres)	1200	1200
Volume net utilisable (litres)	797	797
Dimensions L x P x H (mm)	1344 x 830 x 1975	1344 x 830 x 1975
Poids net (kg)	172	188
Poids brut emballé (kg)	184	199
Capacité de réfrigération à -10°C (Watt)	634	-
Capacité de réfrigération à -25°C (Watt)	-	674
Raccordement	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Puissance connectée (Watts)	270	700
Classe d'efficacité énergétique (ISO 22041-2019)	C	D
Consommation électrique (kWh/an)	870	3846
Niveau sonore dB(A)	52.0	56.0
Classe climatique	3	3
Réfrigérant	R290 / 0.085 kg / CO2e 0.255 kg	R290 / 0.105 kg / CO2e 0.315 kg

CODE PRODUIT	ACCESSOIRES
760660430	Clé principale
760660243	Glissière inox gauche forme U pour armoires 2 portes GN 2/1
760660244	Glissière inox droite forme U pour armoires 2 portes GN 2/1
760660009	Grille rilsanisée grise anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660118	Jeu de 4 pieds inox, H = 130-180 mm
760660022	Jeu de 4 roulettes, H = 125 mm
760660013	Grille inox anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660442	Grille de fond rilsanisée grise pour armoires GN 2/1
760660437	Grille de fond inox anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660445	Jeu de grilles inox (6 + 2 grilles de fond) anti-basculement pour armoires double portes GN 2/1
819581052	Pédale de porte débrayable Advance 70/140

# ADVANCE 70

5 ANS  
GARANTIE

- Inox AISI 304 intérieur et extérieur
- Glissières embouties inox
- Porte réversible ferrée à droite avec serrure
- Fermeture de porte automatique
- 4 grilles rilsanisées grises incluses (650 x 530 mm)
- Joints amovibles
- Bords intérieurs arrondis
- Eclairage LED
- Sur pieds de série, H = 130-180 mm (disponible sur roulettes sans supplément)
- Défecteur d'air



Advance 70 C

ADVANCE	K 70 C	F 70 C
Code produit	121702010	123702010
Plage de température	0/+10°C	-25/-12°C

## Finitions

Extérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304
Intérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304

SPÉCIFICATIONS	ADVANCE K 70 C	ADVANCE F 70 C
Volume, brut (litres)	600	600
Volume net utilisable (litres)	415	420
Dimensions L x P x H (mm)	654 x 830 x 1975	654 x 830 x 1975
Poids net (kg)	108	112
Poids brut emballé (kg)	116	121
Capacité de réfrigération à -10°C (Watt)	361	-
Capacité de réfrigération à -25°C (Watt)	-	506
Raccordement	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Puissance connectée (Watts)	140	650
Classe d'efficacité énergétique (ISO 22041-2019)	B	D
Consommation électrique (kWh/an)	411	2171
Niveau sonore dB(A)	50.0	54.0
Classe climatique	3	3
Réfrigérant	R290 / 0.058 kg / CO2e 0.170 kg	R290 / 0.082 kg / CO2e 0.246 kg

## CODE PRODUIT | ACCESSOIRES

760660430	Clé principale
760660009	Grille rilsanisée grise anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660118	Jeu de 4 pieds inox, H = 130-180 mm
760660022	Jeu de 4 roulettes, H = 125 mm
760660442	Grille de fond rilsanisée grise pour armoires GN 2/1
760660437	Grille de fond inox anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660444	Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement pour armoires GN 2/1
760660013	Grille inox anti-basculement pour armoires GN 2/1
819581052	Pédale de porte débrayable Advance 70/140